

PE tanke med indbygget pumpe

Fås i
1.500 - 10.000
liter




PE-Tankene fås også uden pumpe

Der kan vælges opretstående eller liggende modeller. PE-Tanken er udført i slagfast materiale.

Stort skruelåg for inspektion og rengøring.

Vi er behjælpelige med pumpevalg og dimensionering til netop dit behov.

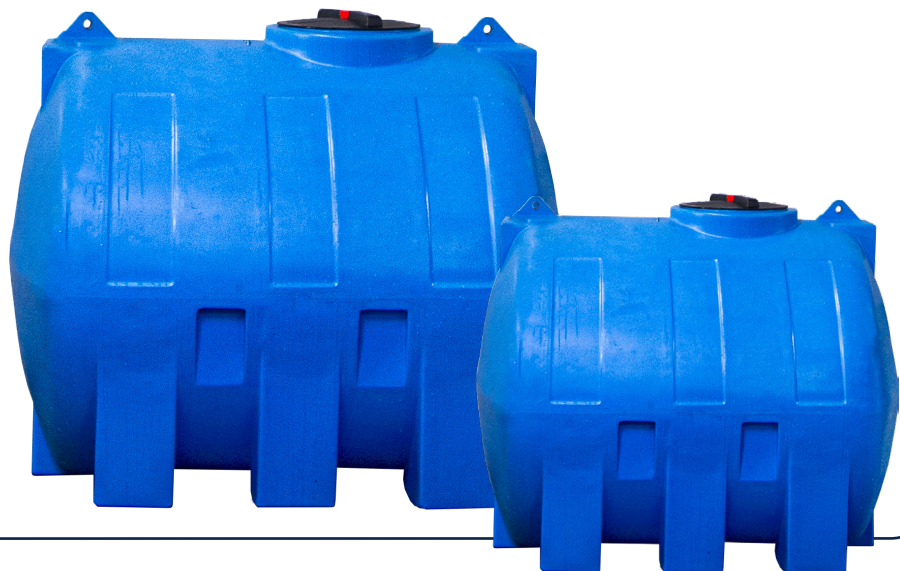

EKSEMPLER

Vi lagerfører nu PE tanke med indbygget pumpe og svømmer, som kan bruges til eksempelvis:

- Rentvandsforsyning
- Regnvandsanlæg
- Tank til fodermixer
- Fra 1.500 til 10.000 liter.

Eksempel 1

- 2.000 liter tank.
- Zenit pumpe 660 l/m.
- 2" inv./udv. rørføring galvaniseret.
- 2 meter 2" stigerør galvaniseret.
- 3 meter 2" vandret rør galvaniseret.
- Nødvendige bøjninger medfølger.

Ring for tilbud

Eksempel 2

- 2.000 liter tank.
- Zenit pumpe 660 l/m.
- 2" invendig. rørføring galvaniseret.
- Udvendig 6 meter 63 mm PEL.
- Nødvendige bøjninger medfølger.

Ring for tilbud

På begge monteringer skal udvendig rørføring ophænges i selvstændigt ophæng.

CN MASKINFABRIK A/S