


# De multifunktionelle Hoftrac®.

Kompakt konstruktion, lille venderadius og kraftfuld ydelse.

En Weideman er gennemført praktisk. Det gælder også for de små modeller i de kompakte hjullæsserserier. Stor manøvrerdygtighed, hurtige arbejdsfunktioner og moderne teknik slår også tonen an i industri- og genbrugsvirksomheder og til kommunale opgaver.

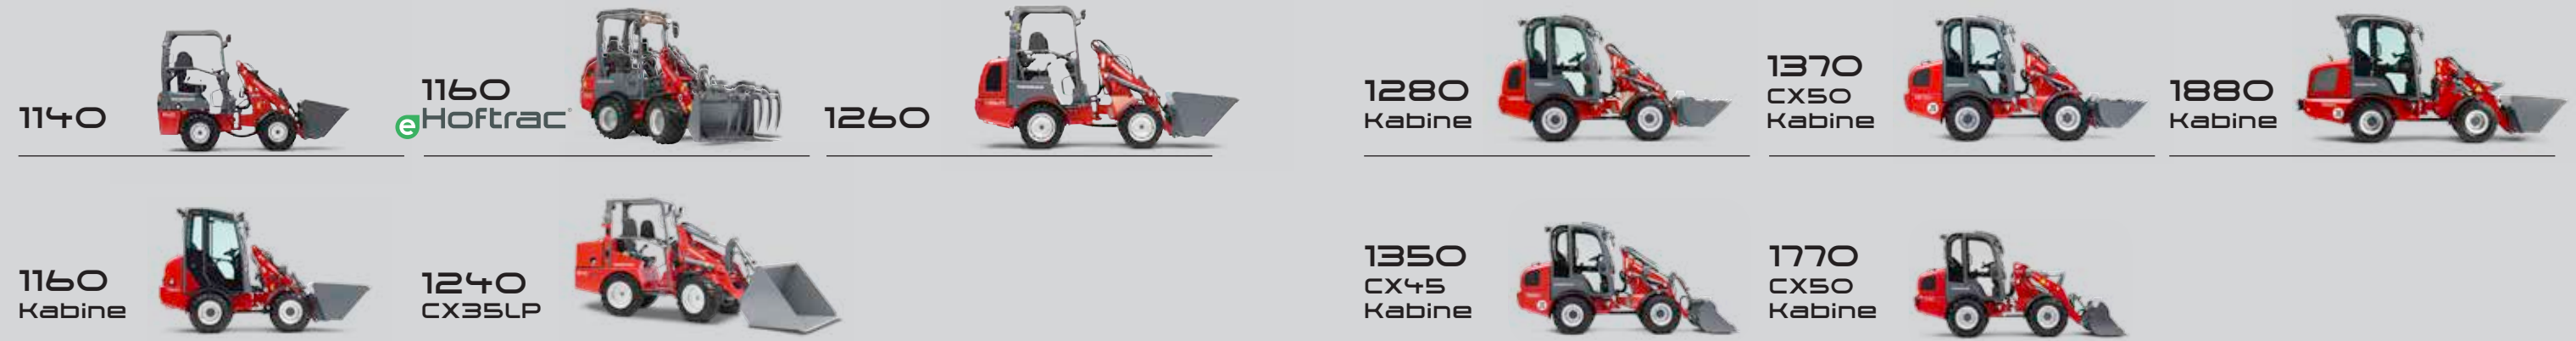

## Kompakt hjullæsser/ Hoftrac®

## TEKNISKE DATA

## MOTORDATA

	1140	1160 Kabine	1160 eHoftrac**	1240 CX35 LP	1260	1280 Kabine	1350 CX45 Kabine	1370 CX50 Kabine	1770 CX50 Kabine	1880 Kabine
Motortype standard	403 D-11	403 D-11	-	403 D-15	404 D-15	404 D-15	404 D-22 de	404 D-22	404 D-22	404D-22
Producent	Perkins	Perkins	-	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Ydelse maks. kW/HK	17,9 / 24	17,9 / 24	-	24,4/33	24,6/33	24,6/33	31,4/43	35,7/49	35,7/49	36,3/50
Motortype ekstraudstyr	-	403 D-15	-	-	-	-	-	-	-	404F-22T
Producent	-	Perkins	-	-	-	-	-	-	-	Perkins
Ydelse maks. kW/HK	-	23,4/32	-	-	-	-	-	-	-	44,7/60

## VÆGT

Driftsvægt (standard) kg*	1630	2100-2250	2350	1840	2080-2290	2550	2870	2880	2950	3400
Tiplast med skovl – maskine lige (ISO 14397) kg	664	1083-1330	1348	1118	1018-1389	1278-1549	2083	2120	1856	2289
Tiplast med pallegaffel – maskine lige (ISO 14397) kg	532	892-1095	1089	850	831-1136	1080-1297	1653	1673	1458	1907

## KØRETØJSDATA

Brændstoftankindhold l </512	21	20	-	21	40	43	50	50	53	65
Kørehastighed (ekstraudstyr) km/t </526	0 - 12 (13)	0 - 13 (20, 30)	0 - 15	0 - 13	0 - 13 (20,30)	0 - 20 (30)	0 - 20 (30)	0 - 20 (28)	0 - 20 (28)	0 - 20 (28)
Standarddæk	7.00-12 ASET40	10.0 / 75-15AS ET10	10.0 / 75-15AS ET10	27 x 8.50-15 EM ET30	27 x 8.50-15 EM ET30	10.0 / 75-15 AS ET80	10.0 / 75-15.3 AS ET80	10.0 / 75-15.3 AS ET80	10.0 / 75-15.3 AS ET40	10.0 / 75-15 AS-ET-5

## HYDRAULIKSYSTEM

Kørehydraulik – arbejdstryk bar	215	305	-	305	305	450	360	450	450	450
Arbejdshydraulik – transportmængde (ekstraudstyr) l/min	30,8	30,8 (36,4)	32	44,8	44,8	44,8	49,4	49,4	49,4	56 (63-100)
Arbejdshydraulik – arbejdstryk bar	205	225	225	185	185	185	210	210	210	210

## DIMENSIONER

Højde overkant tag med standarddæk, (uden rotorblink) mm	2124	2302	2257	1900	2156-2229	2208	2240	2240	2240	2346
Samlet maskinbredde mm	850	1044	1044	970	970-1044	1044	1044	1044	1124	1214
Samlet længde uden skovl mm </675	2733	3005	3005	3115	3151	3270	3586	3586	3743	4022
Maks. højde skovldrejepunkt mm	2734	2740	2760	2434	2788-2860	2860	3000	3000	3194	3203
Indvendig radius mm	600	1311	1017	1083	1046-1083	1423	1615	1615	1812	1831
Tipvinkel°	55	43	50	50	50	45°	44°	44°	40°	45°

Læs mere på: [www.weidemann.de](http://www.weidemann.de)

\* Maskine inkl. fører (80 kg), påfyldningsmængde tankindhold og påmonteret redskab

\*\* Batteri: 48 V, 240 respk. 300 Ah, 2 elmotorer (køremotor: 6,5 kW, løftemotor: 9 kW)